

SK




xiaomi

ROBOT WORLD

Mi Air Purifier 2H Mi Air Purifier 3H Mi Air Purifier 2S Mi Air Purifier PRO

SK | Návod na používanie

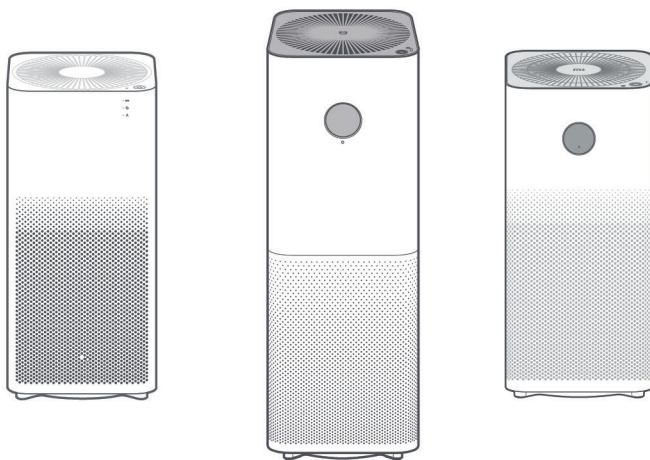

OBSAH – ČESKÝ JAZYK

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
MI AIR PURIFIER 2H	4
MI AIR PURIFIER 2S	5
MI AIR PURIFIER PRO	6
MI AIR PURIFIER 3H	7
UVEDENÍ DO PROVOZU	8–9
ÚDRŽBA	10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	11
PROPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME	12
PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ	12
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	13
INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI	13
PROHLÁŠENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH	13

OBSAH – SLOVENSKÝ JAZYK

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	14
MI AIR PURIFIER 2H	15
MI AIR PURIFIER 2S	16
MI AIR PURIFIER PRO	17
MI AIR PURIFIER 3H	18
UVEDENIE DO ČINNOSTI	19–20
ÚDRŽBA	21
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	22
SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME	23
SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV	23
VYHLÁSENIE O ZHODE	24
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII	24
VYHLÁSENIE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH	24

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí nebo osoby s nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze pod dohledem, nebo poučené o bezpečném používání zařízení a o možných rizicích. Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem, nebo podobně kvalifikovanou osobou z důvodu vyhnutí se riziku.

PŘENÁŠENÍ

- Vypněte zařízení a vypojte z elektrické zásuvky před přenášením.
- Nechávejte zařízení na pevném podkladu pro zabránění zranění způsobeném vibracemi, nebo pádem.

INSTALACE

- Zařízení nepůjde zapnout, pokud dveře od filtru nejsou správně zavřené.
- Dodržujte doporučenou vzdálenost mezi průduchy vzduchu a stěnami, nebo jinými překážkami: 20 cm vlevo a vpravo a 10 cm vzadu.

POUŽITÍ

- Okamžitě vypněte zařízení, pokud vydává neobvyklý zvuk nebo zápach, teplota je abnormální, větrák se točí nepravidelně, nebo při jiných nepravidelnostech.
- Nestrkejte prsty a jiné objekty do otvorů a pohyblivých částí.
- Nenechávejte vlasy, chlupy a látky v blízkosti zařízení pro zabránění zablokování průduchů.
- Na zařízení si nesedejte a nelehejte, ani jej nenaklánějte.
- Zajistěte správné větrání při používání se spalovacím zařízením na pevné palivo pro zabránění otravy oxidem uhelnatým.

VAROVÁNÍ



- Používejte napájecí kabel podle instrukcí pro zabránění požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození.
- Nadměrné ohýbání, skládání a kroucení napájecího kabelu může poškodit, nebo odhalit kabel.
- Netahejte za napájecí kabel při vypořádání.
- Použijte pouze se správnou elektrickou zásuvkou. Nepoužívejte napájecí kabel z jiného zařízení.
- Servisní zásahy a opravy zařízení vykonává jen servisní středisko.
- V případě poškození napájecího kabelu se obraťte na prodejce nebo kontaktujte servisní středisko.
- Před údržbou a přemístěním Mi Air Purifier, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Obrázky produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této uživatelské příručce slouží pouze pro ilustrační účely.

OMEZENÍ

- Pro zabránění požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození, nepoužívejte zařízení na následujících místech.
- Nepokládat na plochu, kde zařízení nemůže být stabilně postaveno, nebo kde by se mohlo naklánět.
- Neumísťovat v prostorech s vysokou vlhkostí a teplotou, například koupelny.

Mi Air Purifier 2H

INSTALACE A POUŽITÍ

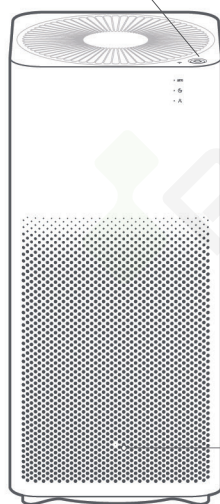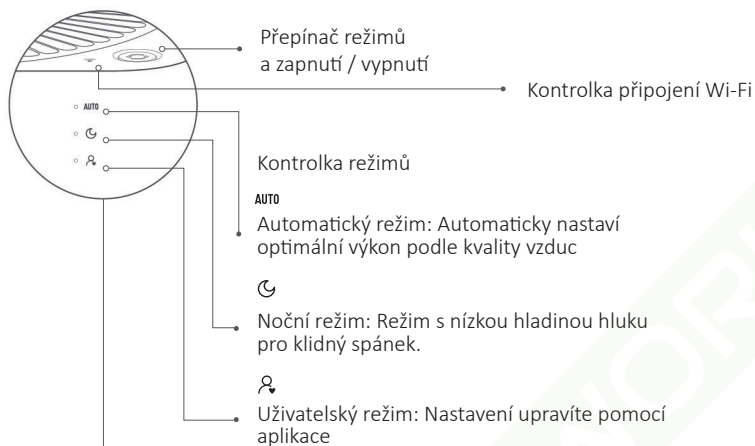


Pohled zepředu

Kontrolka kvality vzduchu / výměny filtru

Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$


Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo více

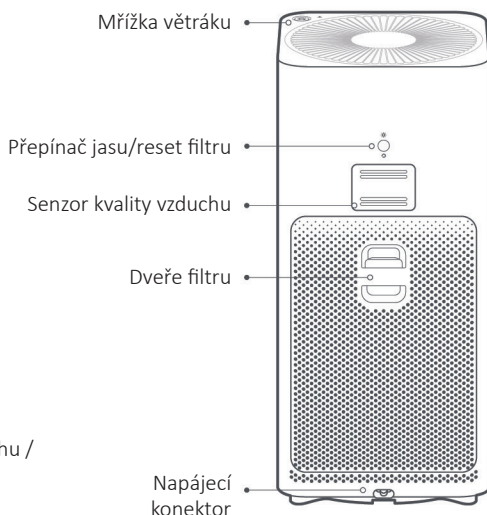

Pohled zezadu

Mi Air Purifier 2S

INSTALACE A POUŽITÍ

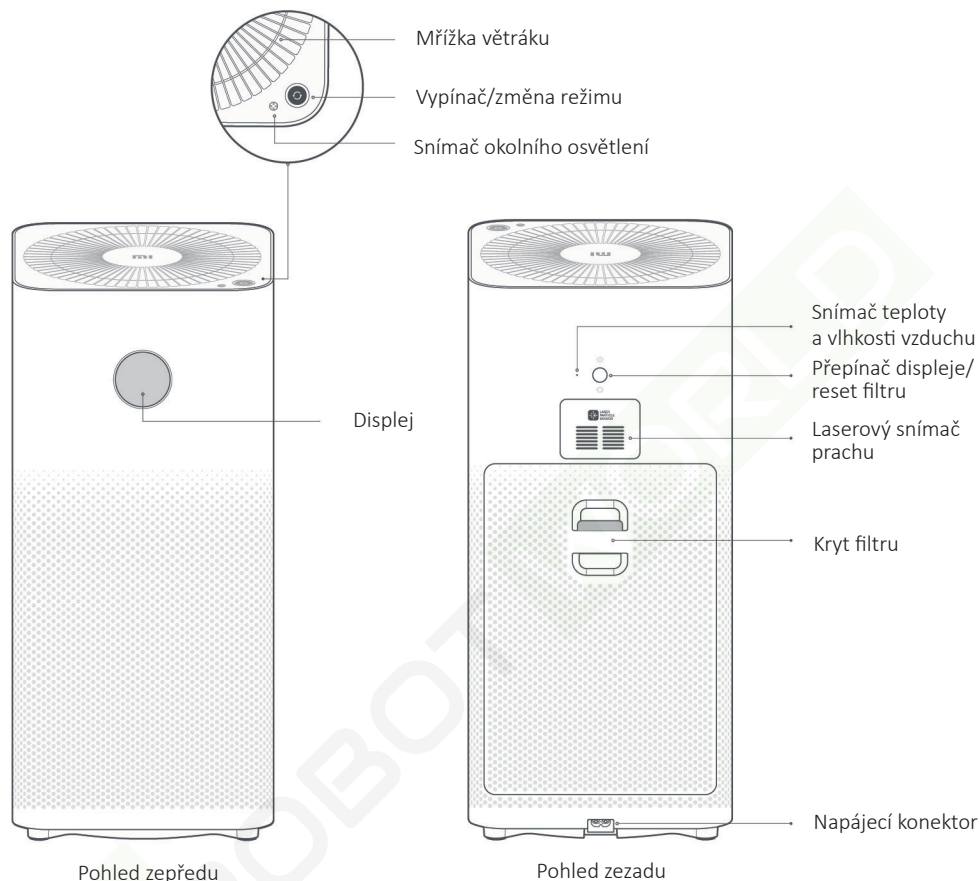

Kontrolka režimů

A


Automatický režim:
Automaticky nastaví optimální výkon podle kvality vzduchu.



Noční režim:
Režim s nízkou hladinou hluku pro klidný spánek.



Uživatelský režim:
Nastavení upravíte pomocí aplikace.



PM 2.5

Indikátor kvality vzduchu

Kvalita vzduchu je indikována zelenou, oranžovou a červenou kontrolkou.

Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo více

Teplota


Vlhkost

Wi-Fi kontrolka

Kvalita vzduchu

Mi Air Purifier PRO

INSTALACE A POUŽITÍ

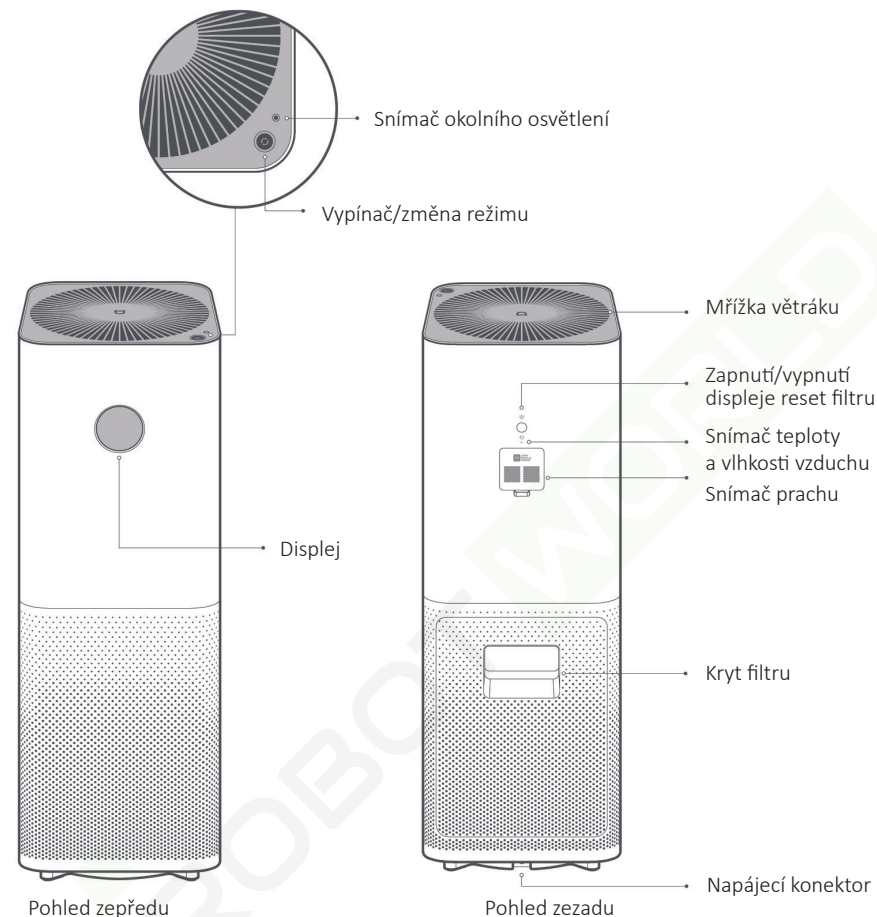

Kontrolka režimů

A


Automatický režim:
Automaticky nastaví optimální výkon podle kvality vzduchu.



Noční režim:
Režim s nízkou hladinou hluku pro klidný spánek.



Uživatelský režim:
Nastavení upravíte pomocí aplikace.



PM 2.5

Indikátor kvality vzduchu
Kvalita vzduchu je indikována zelenou, oranžovou a červenou kontrolkou.

Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo více


Teplota

Vlhkost

Wi-Fi kontrolka


Mi Air Purifier 3H

INSTALACE A POUŽITÍ

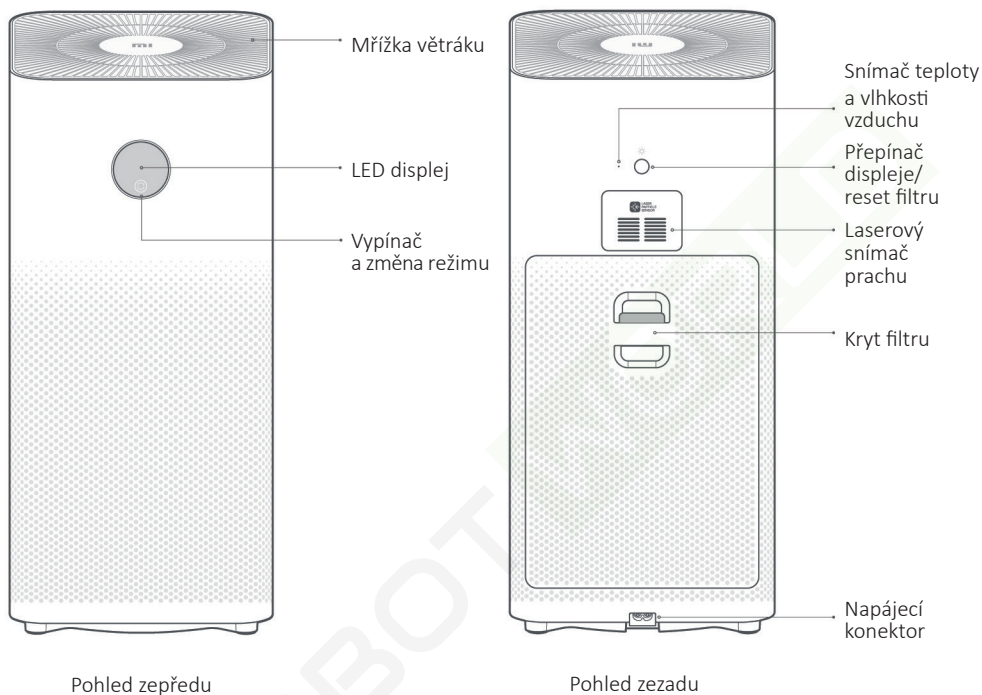

Kontrolka režimů


- Ⓐ Automatický režim:
Automaticky nastaví optimální výkon podle kvality vzduchu.
- ☾ Noční režim:
Režim s nízkou hladinou hluku pro klidný spánek.
- ⊖ Nízká rychlost
- ⊜ Střední rychlost
- ⊞ Vysoká rychlost
- Ⓜ Oblíbený režim:
Nastavení upravíte pomocí aplikace.

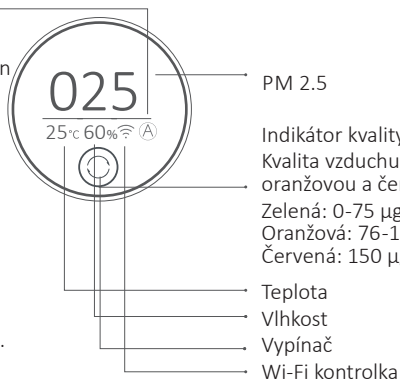

UVEDENÍ DO PROVOZU


1. OTEVŘENÍ DVEŘÍ K FILTRU ZAPOJENÍ DO ELEKTŘINY

Stiskněte pojistku pro otevření dveří k filtru a ujistěte se, že je filtr správně nainstalován.

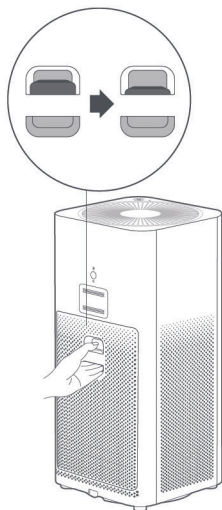


2. VYJMUTÍ NAPÁJECÍHO KABELU

Vyjměte napájecí kabel a zavřete dveře k filtru.

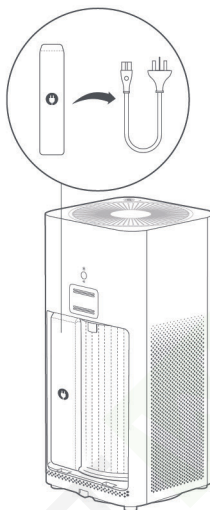


3. ZAPOJENÍ DO ELEKTŘINY

Zapojte napájecí kabel do napájecí zdířky na spodku zařízení, poté zástrčku do elektrické zásuvky.

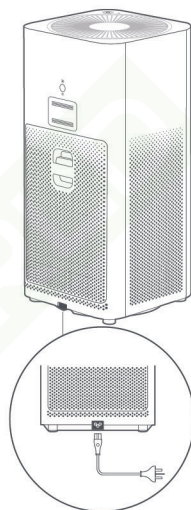

Přepínač režimů a zapnutí/vypnutí:

Jedním stisknutím tlačítka zařízení zapnete a měníte režimy, podržením po dobu dvou sekund zařízení vypnete.

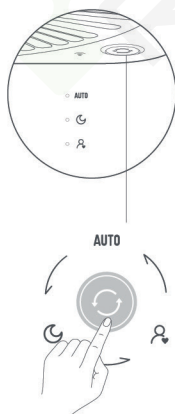


Změna jasu:

Stiskněte přepínač jasu/reset filtru na zadní straně pro úpravu jasu LED kontrolky. Úrovně jasu jsou následující: Silný, slabý a vypnuto.



Kontrolka kvality vzduchu:


Zelená, oranžová nebo červená kontrolka indikuje aktuální úroveň kvality vzduchu.



UVEDENÍ DO PROVOZU

IDEÁLNÍ UMÍSTNĚNÍ

Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné dodržovat minimální vzdálenost 20 cm od stěn nebo jiných překážek podle obrázku.



Pozn.: Dveře a okna by měly být během provozu uzavřené pro efektivnější čištění vzduchu v prostoru.

PŘEPÍNAČ REŽIMŮ A ZAPNUTÍ


Jedním stisknutím tlačítka zařízení zapnete a měníte režimy, podržením po dobu dvou sekund zařízení vypnete.

- A Auto- Automatický režim
Automaticky nastaví optimální výkon podle kvality vzduchu.
- ☾ Spánek- Noční režim
Režim s nízkou hladinou hluku pro klidný spánek.
- ♥ Oblíbené- Uživatelský režim
Nastavení upravíte pomocí aplikace.



ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ DISPLEJE

Stisknutím tlačítka na zadní straně přístroje zapnete/vypnete displej (neplatí pro modely, které displej nemají).




VÝMĚNA FILTRU

1. Výzvy týkající se instalace filtru v čističce není žádný filtr nebo byl použit neoriginální filtr.


Pozn.: Čistička využívá pro identifikaci filtru technologii RFID. Filtr bez RFID štítku není kompatibilní a čističku nebude možné používat



2. Výzvy týkající se životnosti filtru
Zbývajících procento života se zobrazí na obrazovce, je-li zbývajících životnost filtru vyšší než 10 %.



3. Výzvy týkající se výměny filtru
Filtr je třeba vyměňovat každé 3 až 6 měsíců. Když čistička zjistí, že životnost filtru je menší než 10 %, displej vás vyzve pomocí kódu QR a zobrazením zbývajících životnosti filtru.




Po výměně zapněte zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko Přepínač displeje / reset filtru na zadní straně po dobu 6 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Zvukový signál indikuje úspěšnou výměnu filtru a resetuje časovač výměny filtru.

Pokud filtr nasaje škodlivé plyny, může zapáchat. Prosím dejte filtr na slunné a větrané místo pro eliminaci zápachu.

ČIŠTĚNÍ SNÍMAČE PRACHU


Jak je znázorněno na obrázku, použijte neostřený nástroj pro otevření zadního krytu snímače prachu a pomocí stlačeného vzduchu vyčistěte filtr a snímač. Nepoužívejte horký vzduch.



ÚDRŽBA

POZNÁMKY

- Před výměnou filtru nebo senzoru prachu vždy vypněte zařízení a vypojte z elektrické zásuvky.
- Filtr by se měl měnit každých 3-6 měsíců. Jakmile je čas na výměnu, dioda signalizující výměnu filtru bude červeně blikat po dobu 30 sekund od zapnutí zařízení.
- Pokud filtr nasaje škodlivé plyny, může zapáchat. Prosím dejte filtr na slunné a větrané místo pro eliminaci zápachu

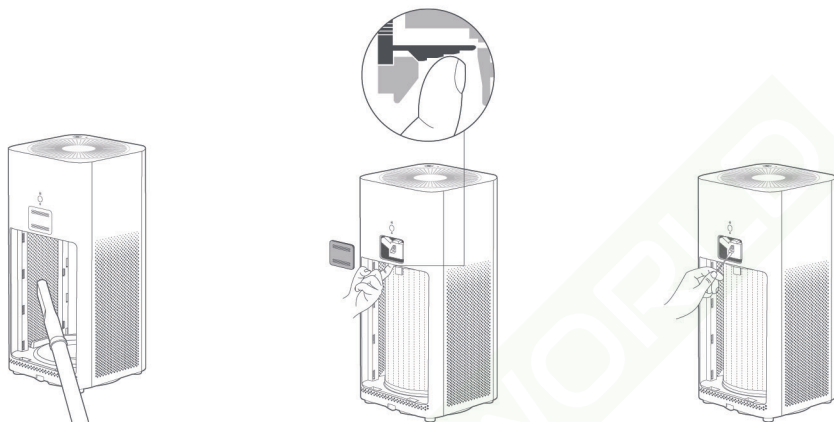


Čištění místa pro filtr:

Pro zajištění optimálního fungování, použijte vysavač, nebo jemnou látku k odstranění prachu na stěnách a otvorech pro vzduch.

Čištění senzoru prachu:

1. Senzor prachu je umístěn nad filtrem. Zvedněte pro otevření krytky

2. Je doporučeno použít suchý bavlněný tampon a jemně setřít prach ze senzoru každého půl roku.

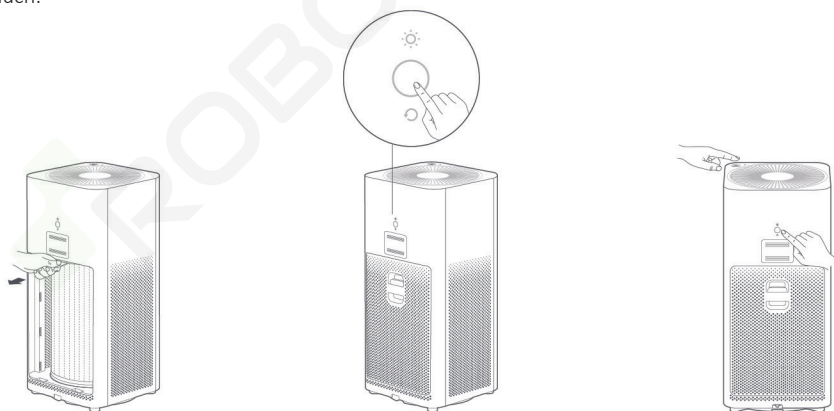

Výměna filtru:

1. Zatáhněte za držadlo filtru pro jeho výmutí. Vložte nový filtr tlačněním na jeho horní část, poté zavřete dveře k filtru.

2. Po výměně filtru zapněte zařízení a držte stisknuté tlačítko na zadní straně po dobu 6 sekund. Pípnutí signalizuje, že filtr byl úspěšně vyměněn a časovač pro výměnu filtru je resetován.

Resetování Wi-Fi modulu:

Pokud se Vám nedaří spojit telefon s čističkou vzduchu, držte stisknuté tlačítko pro změnu režimu a změnu jasu zároveň po dobu 5 sekund. Pípnutí signalizuje úspěšné resetování Wi-Fi modulu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV	Mi Air Purifier 2H	Mi Air Purifier 2S	Mi Air Purifier PRO	Mi Air Purifier 3H
MODEL	AC-M9-AA	AC-M4-AA	AC-M3-CA	AC-M6-SC
ROZMĚRY (vxšxh)	520 x 240 x 240 mm	520 x 240 x 240 mm	735 x 260 x 260 mm	240 x 240 x 520 mm
IDENTIFIKACE FILTRU	Žádná	RFID štítek	RFID štítek	
CADR ¹ PM2.5	260 m³/h	310 m³/h	500 m³/h	380 m³/h
CCM ² PM2.5	Neuvádí se	P3	P2	
ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ PM2.5	Vysoká	Vysoká	Vysoká	Vysoká
CADR ¹ FORMALDEHYD	60 m³/h	60 m³/h	70 m³/h	60 m³/h
CCM ² FORMALDEHYD	Neuvádí se	F3	Neuvádí se	
ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ FORMALDEHYDU	Vysoká	Vysoká	Vysoká	Vysoká
ROZLOHA MÍSTNOSTI ³	18 až 31 m²	21 až 37 m²	35 až 65 m²	26 až 45 m²
KONEKTIVITA	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4GHz
HLUČNOST	≤ 66 dB (A)	≤ 66 dB (A)	≤ 69 dB (A)	64 dB (A)
HMOTNOST	cca 5,2 kg	cca 4,5 kg	cca 8 kg	cca 4,8 kg
NAPĚTÍ	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz
PŘÍKON	max. 31 W	max. 29 W	max. 66 W	38 W
PŘÍKON V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2,0 W
DĚLKA KABELU	1,8 m	1,8 m	1,8 m	
ÚČINNOST FILTRACE ČÁSTIC	99,97 % pro částice o velikosti 0,3 µm			

1 – Clean Air Delivery Rate (testováno nezávislou laboratoří podle normy GB/T 18801-2015)

2 – Cumulate Clean Mass (testováno nezávislou laboratoří podle normy GB/T 18801-2015)

3 – vypočítáno podle normy Q/BZMK0001-2015

PROPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt lze propojit s aplikací Mi Home / Xiaomi Home.
Ovládejte vaše zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte aplikaci „Mi Home / Xiaomi Home“ v App Store stáhnout a nainstalujte. Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home app, klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu a postupujte podle pokynů pro přidání zařízení.

Aplikace se průběžně aktualizuje, její funkce, vzhled i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění. Postupujte vždy podle pokynů uvedených v aplikaci.



PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Ujistěte se, že
Přístroj nejde zapnout	• Dvířka od filtru jsou správně zavřena • Napájecí kabel je správně zapojen
Vysoký hluk při provozu	• Filtr je správně vložen • Obal od filtru byl odstraněn
Neefektivní čištění	• Filtr je správně vložen • Obal od filtru byl odstraněn • Filtr je bezpečně upevněn na svém místě
Indikátor kvality vzduchu signalizuje chybu	• Senzor prachu není zanesen prachem. • Poznámka: Pro detailní instrukce se podívejte do „Údržba“ - Čištění senzoru prachu

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AC-M3-CA, AC-M4-AA, AC-M9-AA, AC-M6-SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení udává, že tento produkt nesmí být vyhozen s ostatním odpadem z domácnosti. K zabránění možného poškození prostředí nebo lidského zdraví, zodpovědně recyklujte pro podporu opětovného použití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení prosím použijte sběrná místa, nebo kontaktujte prodejce, kde jste tento produkt zakoupili. Ten se může postarat o ekologické recyklování



PROHLÁŠENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH

Část	Nebezpečné látky nebo prvky					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Vnější kryt	O	O	O	O	O	O
Obvodová deska	X	O	O	O	O	O
Příslušenství	O	O	O	O	O	O

O Značí, že množství nebezpečných látek v materiálu použitém v komponentu je v povoleném rozmezí standardu SJ/T11363-2006

X Značí, že množství nebezpečných látek v materiálu použitém v komponentu převyšuje povolené rozmezí standardu SJ/T11363-2006

MI AIR PURIFIER 2H, 3H, 2S, PRO

Výrobce: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa výrobce: 11-1102, Office Building Rainbow City,
68 Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China

Dovozce: Witty Trade s.r.o.

Adresa dovozce: Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a možných rizikách. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu deti nesmú robiť bez dozoru.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba z dôvodu vyhnutia sa riziku.

PRENÁŠANIE

- Zariadenie pred prenášaním vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky .
- Zariadenie nechávajte na pevnom podklade kvôli zabráneniu zraneniu spôsobenom vibráciami alebo pádom.

INŠTALÁCIA

- Zariadenie nepôjde zapnúť, ak dvere od filtra nie sú správne zavreté.
- Dodržujte odporúčanú vzdialenosť medzi prieduchmi vzduchu a stenami a inými prekážkami: 20cm vľavo a vpravo a 10 cm vzadu.

POUŽÍVANIE

- Zariadenie okamžite vypnite, ak vydáva neobvyklý zvuk alebo zápach, ak má abnormálnu teplotu, ak sa vetrák točí nepravidelne alebo pri iných nepravidelnostiach.
- Nestrkajte prsty ani predmety do otvorov a pohyblivých častí.
- Nenechávajte vlasy, chlpy ani látky v blízkosti zariadenia kvôli zabráneniu zablokovania prieduchov.
- Na zariadenie si nesadajte ani nelhajte, ani ho nenakláňajte.
- Pri používaní so spaľovacím zariadením na pevné palivo zaistíte správne vetranie kvôli zabráneniu otravy oxidom uhoľnatým.

VAROVANIE



- Napájací kábel používajte podľa inštrukcií kvôli zabráneniu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu.
- Nadmerné ohýbanie, skladanie a pokrútenie napájacieho kábla môže poškodiť alebo odhaliť kábel.
- Pri odpájaní neťahajte za napájací kábel.
- Používajte iba so správnou elektrickou zásuvkou. Nepoužívajte napájací kábel z iného zariadenia.
- Servisné zásahy a opravy zariadenia môže vykonávať iba servisné stredisko.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa obráťte na predajcu alebo kontaktujte servisné stredisko.
- Pred údržbou a premiestnením Mi Air Purifier odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Obrázky produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v tejto používateľskej príručke slúžia iba pre ilustračné účely.

OBMEDZENIE

- Pre zabránenie požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenie nepoužívajte zariadenie na nasledujúcich miestach.
- Nepokladajte na plochu, kde zariadenie nemôže stabilne stáť, alebo kde by sa mohlo nakláňať.
- Neumiestňujte do priestorov s vysokou vlhkosťou a teplotou, napríklad kúpeľne.

Mi Air Purifier 2H

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

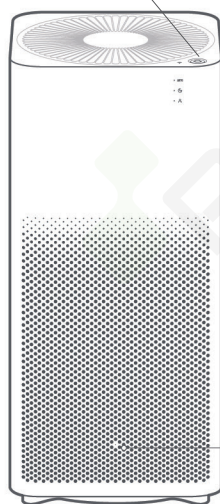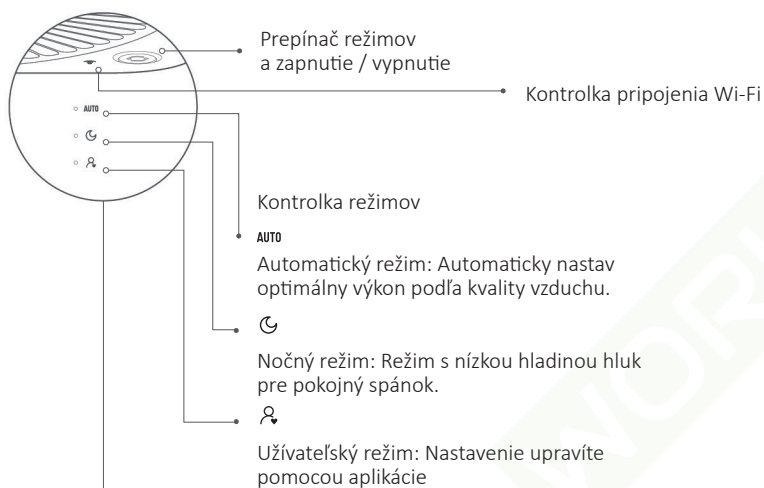


Pohľad spredu

Kontrolka kvality vzduchu / výmeny filtra

Zelená 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Oranžová 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$


Červená 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ alebo viac

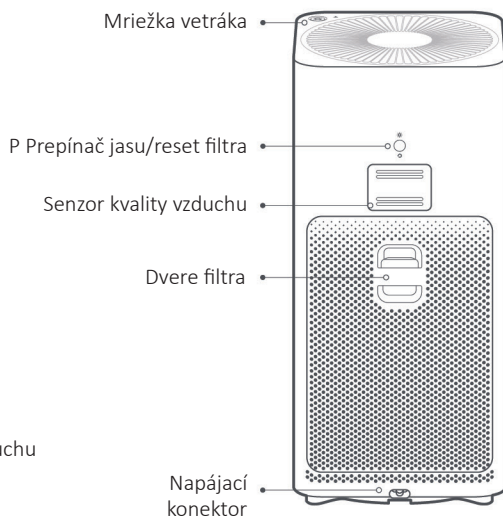

Pohľad zozadu

Mi Air Purifier 2S

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

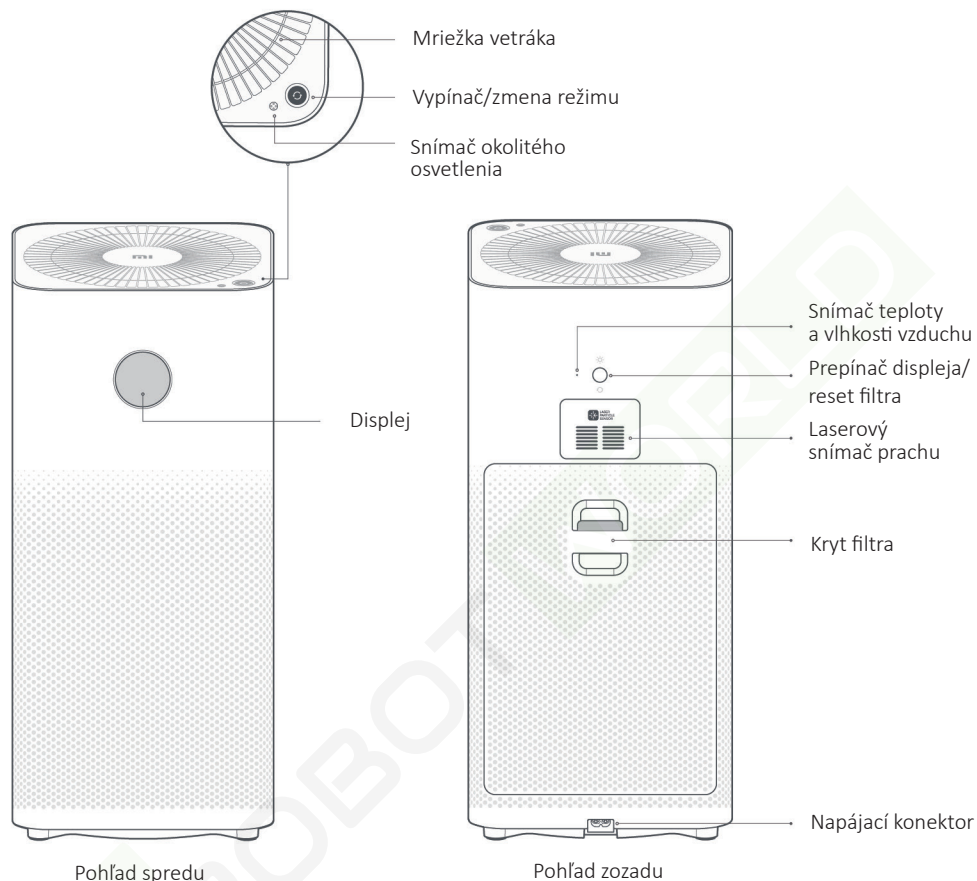


Kontrolka režimů

A
Auto- Automatický režim
Automaticky nastaví optimální výkon
podle kvality vzduchu.

☾
Spánok- Nočný režim
Režim s nízkou hladinou hluku
pre pokojný spánok.

♡
Oblíbené- Uživatelský režim
Nastavenie upravíte pomocou aplikácie.

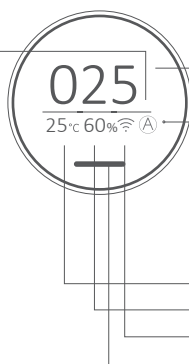



PM 2.5

Indikátor kvality vzduchu Kvalita
vzduchu je indikovaná zelenou,
oranžovou a červenou kontrolkou
Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo více

Teplota
Vlhkosť
Wi-Fi kontrolka
Kvalita vzduchu


Mi Air Purifier PRO

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

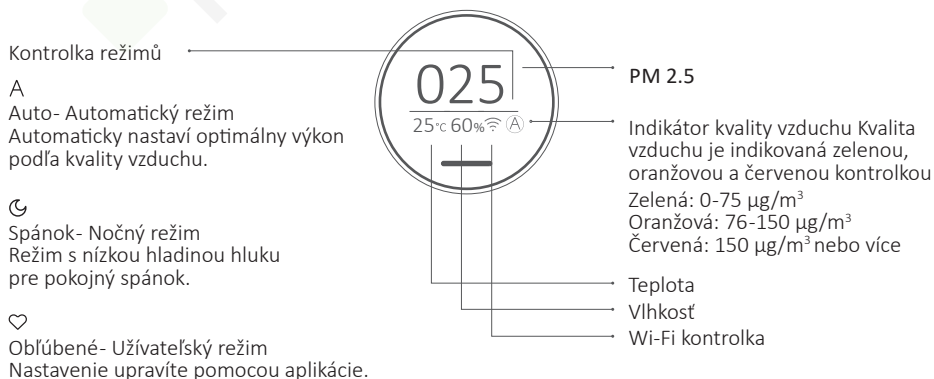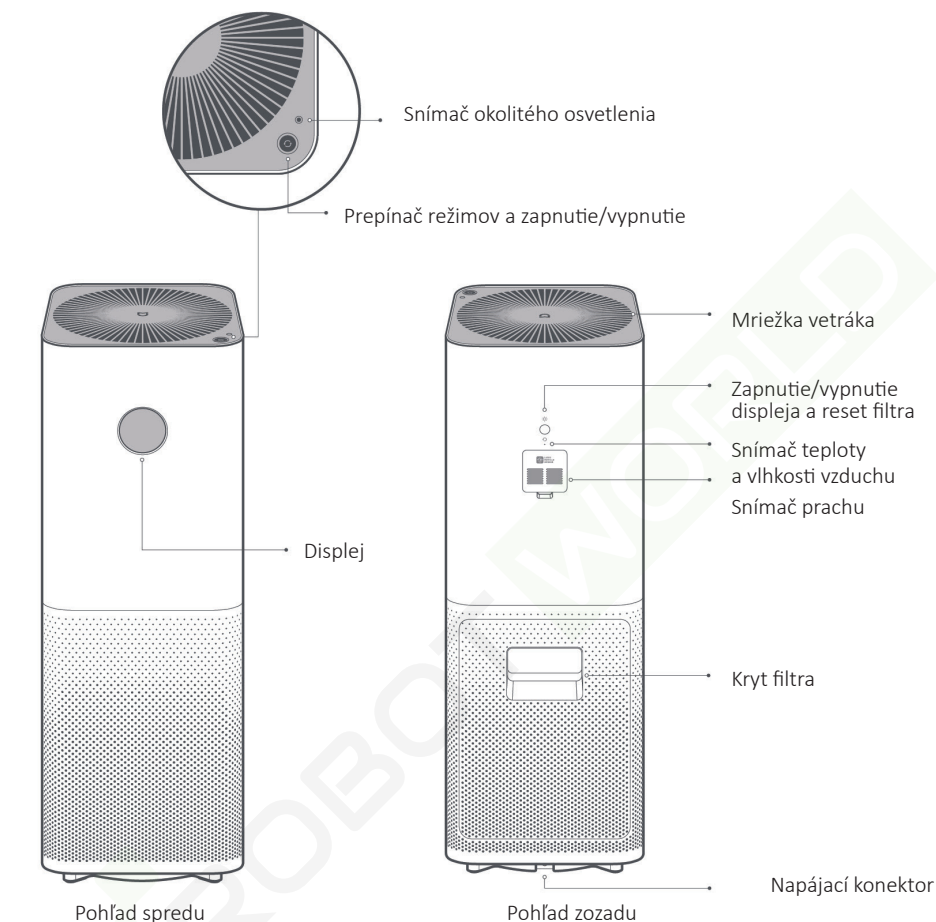


Mi Air Purifier 3H

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

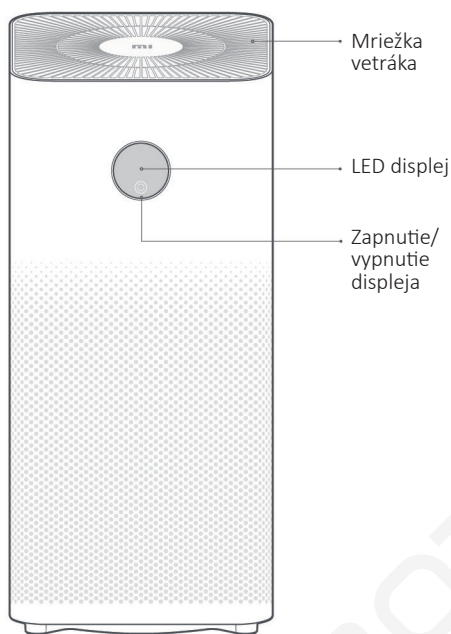


Pohľad spredu

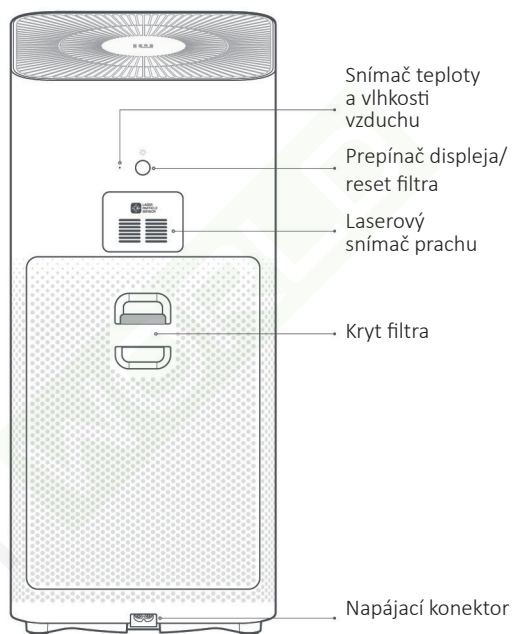

Pohľad zozadu

Kontrolka režimů

- Ⓐ Auto- Automatický režim
Automaticky nastaví optimální výkon
podle kvality vzduchu.
- ☾ Noční režim
Režim s nízkou hladinou hluku
pro pokojný spánek.
- ⊖ Nízká rychlost
- ⊜ Střední rychlost
- ⊕ Vysoká rychlost
- ♥ Oblíbené- Uživatelský režim
Nastavení upravíte pomocí aplikace.



PM 2.5


Indikátor kvality vzduchu
Kvalita vzduchu je indikována zelenou,
oranžovou a červenou kontrolkou.
Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo více

Teplota
Vlhkost
Vypínač
Wi-Fi kontrolka

UVEDENIE DO ČINNOSTI


1. OTVORENIE DVERÍ FILTRA

Stlačte poistku na otvorenie dverí filtra a ubezpečte sa, že filter je správne nainštalovaný.

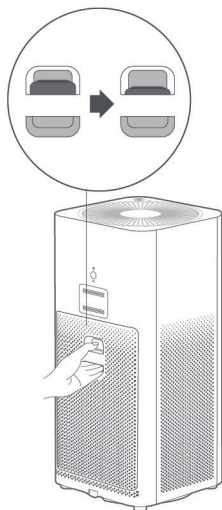


2. VYBRATIE NAPÁJACIEHO KÁBLA

Vyberte napájací kábel a zatvorte dvere filtra.

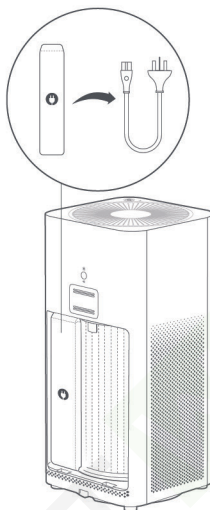


3. ZAPOJENIE DO ELEKTRINY

Napájací kábel zapojte do napájacej dieryky naspodku zariadenia, potom zástrčku do elektrickej zásuvky.

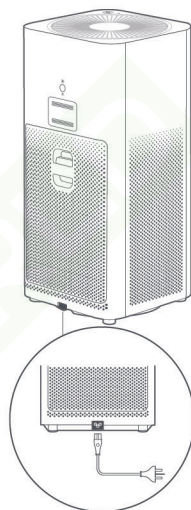


Prepínač režimov a zapnutie/vypnutie:

Jedným stlačením tlačidla zariadenie zapnete a meníte režimy, podržaním na dve sekundy zariadenie vypnete.

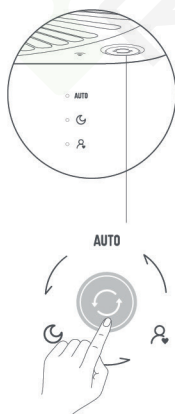


Zmena jasu:

Stlačte prepínač jasu/reset filtra na zadnej strane pre úpravu jasu LED kontroliek. Úrovně jasu sú



Kontrolka kvality vzduchu:


Zelená, oranžová a červená kontrolka indikujú aktuálnu úroveň kvality vzduchu.



UVEDENIE DO ČINNOSTI

IDEÁLNE UMIESTNENIE

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov treba dodržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm od stien a iných prekážok podľa obrázka



Pozn.: Dvere a okná by mali byť počas činnosti uzavreté pre účinnejšie čistenie vzduchu v priestore.

PREPÍNAČ REŽIMOV A ZAPNUTIE


Jedným stlačením tlačidla zariadenie zapnete a meníte režimy, podržaním na dve sekundy zariadenie vypnete.

- A Auto- Automatický režim
Automaticky nastaví optimálny výkon podľa kvality vzduchu.
- ☾ Spánok- Nočný režim
Režim s nízkou hladinou hluku pre pokojný spánok.
- ♥ Oblúbené- Uživateľský režim
Nastavenie upravíte pomocou aplikácie.



ZAPNUTIE/VYPNUTIE DISPLEJA

Stlačením tlačidla na zadnej strane prístroja zapnete/vypnete displej (neplatí pre modely, ktoré displej nemajú).




VÝMENA FILTRA


1. Výzvy týkajúce sa inštalácie filtra
V čističke nie je žiadny filter alebo sa použil neoriginálny filter. Pozn.: Čistička využíva na identifikáciu filtra technológiu RFID. Filter bez RFID štítka nie je kompatibilný a čističku nebude možné používať



2. Výzvy týkajúce sa životnosti filtra
Ak je zostávajúca životnosť filtra vyššia než 10 %, zostávajúce percento životnosti sa zobrazí na obrazovke



2. Výzvy týkajúce sa výmeny filtra
Filter treba vymieňať každých 3 až 6 mesiacov. Ak čistička zistí, že životnosť filtra je menšia než 10 %, displej vás vyzve pomocou QR kódu a zobrazením zostávajúcej životnosti filtra.




Po výmene zapnite zariadenie. Stlačte a 6 sekúnd podržte tlačidlo Prepínač displeja / reset filtra na zadnej strane , dokým sa neozve pípnutie. Zvukový signál indikuje úspešnú výmenu filtra a resetuje časovač výmeny filtra.

Ak filter nasaje škodlivé plyny, môže zapáchať. Filter dajte prosím na slnečné a vetrané miesto, aby sa zbavil zápachu.

ČISTENIE SNÍMAČA PRACHU


Ako je znázornené na obrázku, použite neostrený nástroj na otvorenie zadného krytu snímača prachu a pomocou stlačeného vzduchu vyčistíte filter a snímač. Nepoužívajte horúci vzduch.



ÚDRŽBA

POZNÁMKY

- Pred výmenou filtra a senzora prachu zariadenie vždy vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
- Filter by sa mal meniť každých 3-6 mesiacov. Keď je čas na výmenu, dióda signalizujúca výmenu filtra bude červeno blikať 30 sekúnd od zapnutia zariadenia.
- Ak filter nasaje škodlivé plyny, môže zapáchať. Filter dajte prosím na slnečné a vetrané miesto, aby sa zbavil zápachu.

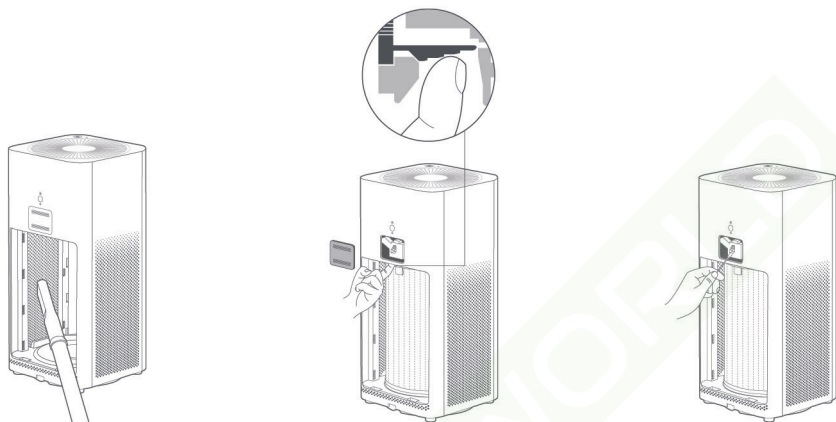


Čistenie miesta pre filter:

Pre zaistenie optimálneho fungovania použite vysávač, alebo jemnú látku na odstránenie prachu na stenách a otvoroch pre vzduch.

Čistenie senzora prachu:

1. Senzor prachu je umiestnený nad filtrom. Zdvihnite pre otvorenie krytu.

2. Odporúča sa použiť suchý bavlnený tampón a každého pol roka jemne zotrieť prach zo senzora.

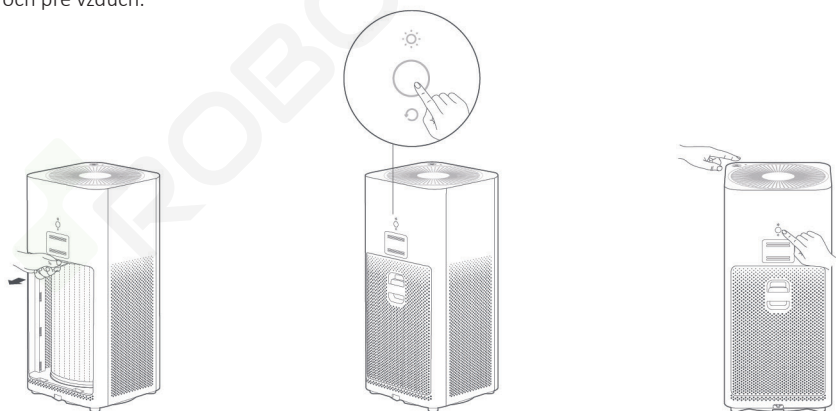

Výmena filtra:

1. Zatiahnite za držadlo filtra pre jeho vybratie. Nový filter vložte tlačением na jeho hornú časť, potom zatvorte dvere filtra.

2. Po výmene filtra zapnite zariadenie a 6 sekúnd držte stlačené tlačidlo na zadnej strane. Pípnutie signalizuje, že filter bol úspešne vymenený a časovač na výmenu filtra je resetovaný.

Resetovanie Wi-Fi modulu:

Ak sa vám nedarí spojiť telefón s čističkou vzduchu, 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá na zmenu režimu a zmenu jasu zároveň. Pípnutie signalizuje úspešné resetovanie Wi-Fi modulu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV	Mi Air Purifier 2H	Mi Air Purifier 2S	Mi Air Purifier PRO	Mi Air Purifier 3H
MODEL	AC-M9-AA	AC-M4-AA	AC-M3-CA	AC-M6-SC
ROZMERY (vxšxh)	520 x 240 x 240 mm	520 x 240 x 240 mm	735 x 260 x 260 mm	240 x 240 x 520 mm
IDENTIFIKÁCIA FILTRA	Žiadna	RFID štítok	RFID štítok	
CADR ¹ PM2.5	260 m³/h	310 m³/h	500 m³/h	380 m³/h
CCM ² PM2.5	Neuvádza sa	P3	P2	
ÚČINNOSŤ ČISTENIA PM2.5	Vysoká	Vysoká	Vysoká	Vysoká
CADR ¹ FORMALDEHYD	60 m³/h	60 m³/h	70 m³/h	60 m³/h
CCM ² FORMALDEHYD	Neuvádza sa	F3	Neuvádza sa	
ÚČINNOSŤ ČISTENÍ FORMALDEHYDU	Vysoká	Vysoká	Vysoká	Vysoká
ROZLOHA MIESTNOSTI ³	18 až 31 m²	21 až 37 m²	35 až 65 m²	26 až 45 m²
KONEKTIVITA	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4GHz
HLUČNOSŤ	≤ 66 dB (A)	≤ 66 dB (A)	≤ 69 dB (A)	64 dB (A)
HMOTNOSŤ	cca 5,2 kg	cca 4,5 kg	cca 8 kg	cca 4,8 kg
NAPÄTIE	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz
PRÍKON	max. 31 W	max. 29 W	max. 66 W	38 W
PRÍKON V POHOTOVOSTNOM REŽIME	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2,0 W
Dĺžka KÁBLA	1,8 m	1,8 m	1,8 m	
ÚČINNOSŤ FILTRÁCIE ČASTÍČ	99,97 % pre častice veľkosti 0,3 µm			

1 – Clean Air Delivery Rate (testované nezávislým laboratóriom podľa normy GB/T 18801-2015)

2 – Cumulate Clean Mass (testované nezávislým laboratóriom podľa normy GB/T 18801-2015)

3 – vypočítané podľa normy Q/BJZMK0001-2015

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt možno spojiť s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home. Ovládajte vaše zariadenie pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte aplikáciu „Mi Home / Xiaomi Home“ v App Store stiahnuť a nainštalujte. Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home app, klepnite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu a postupujte podľa pokynov pre pridanie zariadenia. Aplikácia sa priebežne aktualizuje, jej funkcie, vzhľad aj názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na tieto aktualizácie a zmeny bez predošlého upozornenia. Postupujte vždy podľa pokynov uvedených v aplikácii.



SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Problém	Ubezpečte sa, že
Prístroj nejde zapnúť	• Dvierka filtra sú správne zavreté • Napájací kábel je správne zapojený
Vysoký hluk počas činnosti	• Filter je správne vložený • Obal z filtra bol odstránený
Neúčinné čistenie	• Filter je správne vložený • Obal z filtra bol odstránený • Filter je bezpečne upevnený na svojom mieste
Indikátor kvality vzduchu signalizuje chybu	• Senzor prachu nie je zanesený prachom. • Poznámka: Pre detailné inštrukcie sa pozrite do „Údržba- Čistenie“ senzora prachu

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M3-CA, AC-M4-AA, AC-M9-AA, AC-M6-SC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným odpadom z domácnosti. Pre zabránenie možného poškodenia životného prostredia a ľudského zdravia zodpovedne recyklujte na podporu opätovného použitia materiálnych zdrojov. Pri vrátení použitého zariadenia prosím použite zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento produkt kúpili. Ten sa môže postarať o ekologickú recykláciu.



VYHLÁSENIE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH

Časť	Nebezpečné látky alebo prvky					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Vonkajší kryt	O	O	O	O	O	O
Obvodová doska	X	O	O	O	O	O
Príslušenstvo	O	O	O	O	O	O

O Znamená, že množstvo nebezpečných látok v materiáli použitom v komponente je v povolenom rozmedzí štandardu SJ/T11363-2006

X Znamená, že množstvo nebezpečných látok v materiáli použitom v komponente prevyšuje povolené rozmedzie štandardu SJ/T11363-2006