




Čistička vzduchu SK

Preklad pôvodného návodu na použitie

Mi Air Purifier 2H
Mi Air Purifier 3H
Mi Air Purifier 2S
Mi Air Purifier PRO

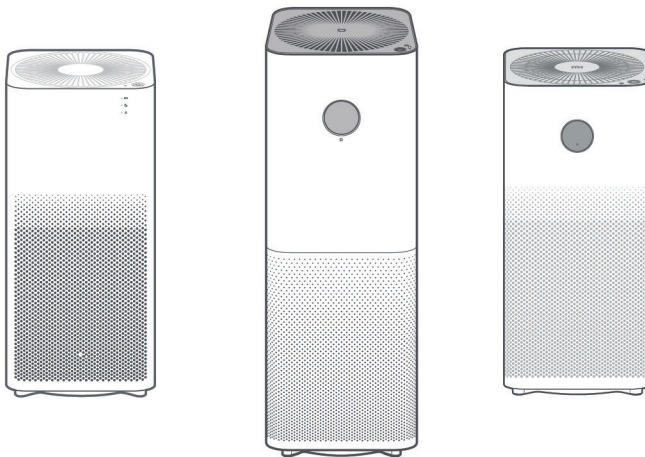

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	1
MI AIR PURIFIER 2H	2
MI AIR PURIFIER 2S	3
MI AIR PURIFIER PRO	4
MI AIR PURIFIER 3H	5
UVEDENIE DO ČINNOSTI	6–7
ÚDRŽBA	8
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	9
SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME	10
SPRÍEVODCA RIŠENÍ PROBLÉMOV	10
VYHLÁSENIE O ZHODE	11
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII	11
VYHLÁSENIE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH	11

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a možných rizikách. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu deti nesmú robiť bez dozoru.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba z dôvodu vyhnutia sa riziku.

PRENÁŠANIE

- Zariadenie pred prenášaním vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky .
- Zariadenie nechávajte na pevnom podklade kvôli zabráneniu zraneniu spôsobenom vibráciami alebo pádom.

INŠTALÁCIA

- Zariadenie nepôjde zapnúť, ak dvere od filtra nie sú správne zavreté.
- Dodržujte odporúčanú vzdialenosť medzi prieduchmi vzduchu a stenami a inými prekážkami: 20cm vľavo a vpravo a 10 cm vzadu.

POUŽÍVANIE

- Zariadenie okamžite vypnite, ak vydáva neobvyklý zvuk alebo zápach, ak má abnormálnu teplotu, ak sa vetrák točí nepravidelne alebo pri iných nepravidelnostiach.
- Nestrkajte prsty ani predmety do otvorov a pohyblivých častí.
- Nenechávajte vlasy, chlpy ani látky v blízkosti zariadenia kvôli zabráneniu zablokovania prieduchov.
- Na zariadenie si nesadajte ani nelhajte, ani ho nenakláňajte.
- Pri používaní so spaľovacím zariadením na pevné palivo zaistíte správne vetranie kvôli zabráneniu otravy oxidom uhoľnatým.

VAROVANIE


- Napájací kábel používajte podľa inštrukcií kvôli zabráneniu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu.
- Nadmerné ohýbanie, skladanie a pokrútenie napájacieho kábla môže poškodiť alebo odhaliť kábel.
- Pri odpájaní neťahajte za napájací kábel.
- Používajte iba so správnou elektrickou zásuvkou. Nepoužívajte napájací kábel z iného zariadenia.
- Servisné zásahy a opravy zariadenia môže vykonávať iba servisné stredisko.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa obráťte na predajcu alebo kontaktujte servisné stredisko.
- Pred údržbou a premiestnením Mi Air Purifier odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Obrázky produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v tejto používateľskej príručke slúžia iba pre ilustračné účely.

OBMEDZENIE

- Pre zabránenie požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenie nepoužívajte zariadenie na nasledujúcich miestach.
- Nepokladajte na plochu, kde zariadenie nemôže stabilne stáť, alebo kde by sa mohlo nakláňať.
- Neumiestňujte do priestorov s vysokou vlhkosťou a teplotou, napríklad kúpeľne.


Mi Air Purifier 2H

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

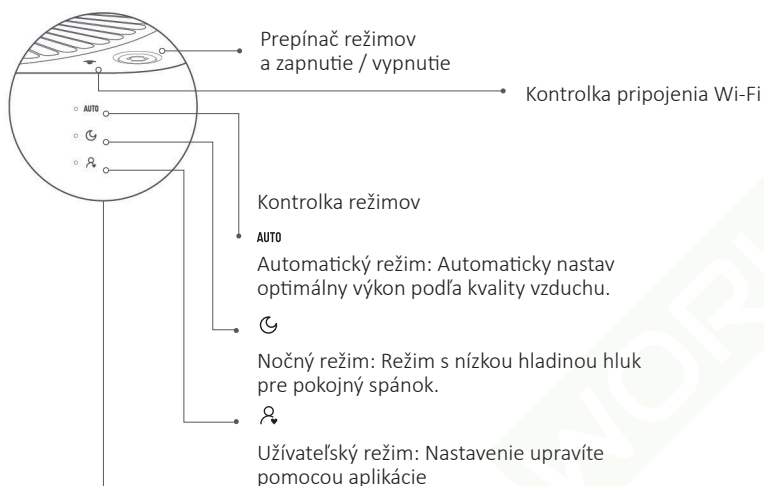

Pohľad spredu


Kontrolka kvality vzduchu / výmeny filtra
Zelená 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Oranžová 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Červená 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ alebo viac

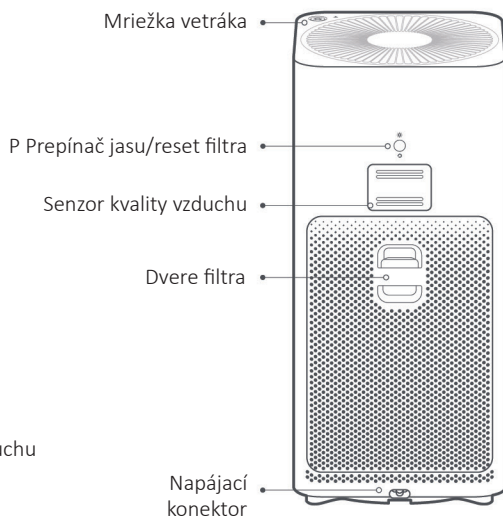

Pohľad zozadu

Mi Air Purifier 2S

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

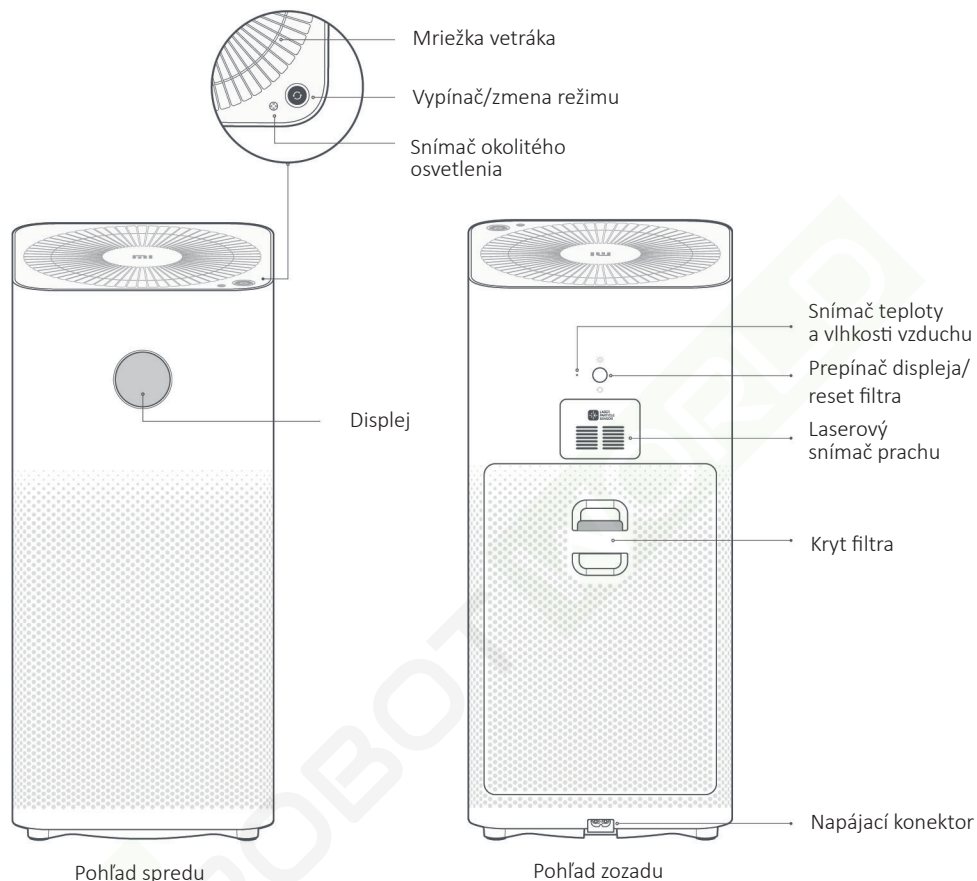


Kontrolka režimů

A
Auto- Automatický režim
Automaticky nastaví optimální výkon
podle kvality vzduchu.

☾
Spánok- Nočný režim
Režim s nízkou hladinou hluku
pre pokojný spánok.

♡
Oblíbené- Uživatelský režim
Nastavenie upravíte pomocou aplikácie.

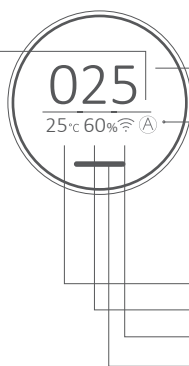


PM 2.5

Indikátor kvality vzduchu Kvalita
vzduchu je indikovaná zelenou,
oranžovou a červenou kontrolkou
Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo více

Teplota
Vlhkosť
Wi-Fi kontrolka
Kvalita vzduchu

Mi Air Purifier PRO

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

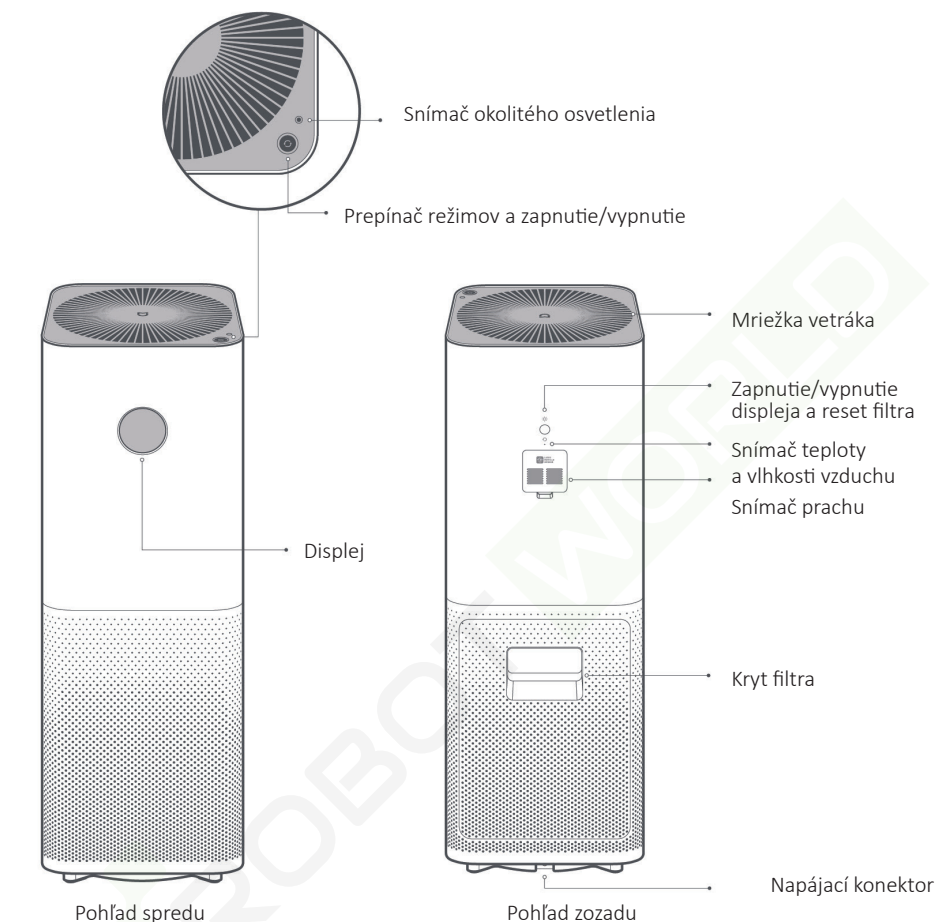


Kontrolka režimů

A
 Auto- Automatický režim
 Automaticky nastaví optimální výkon
 podľa kvality vzduchu.

☾
 Spánok- Nočný režim
 Režim s nízkou hladinou hluku
 pre pokojný spánok.

♥
 Obľúbené- Užívateľský režim
 Nastavenie upravíte pomocou aplikácie.




PM 2.5

Indikátor kvality vzduchu Kvalita
 vzduchu je indikovaná zelenou,
 oranžovou a červenou kontrolkou
 Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ alebo více


Teplota
 Vlhkosť
 Wi-Fi kontrolka

Mi Air Purifier 3H

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

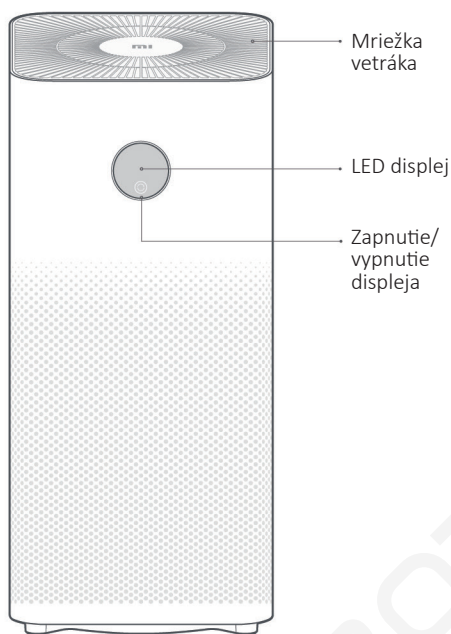


Pohľad spredu

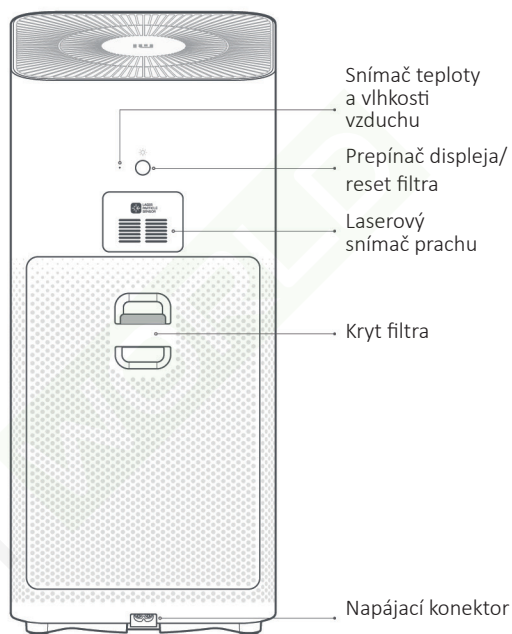

Pohľad zozadu

Kontrolka režimů

- Ⓐ Auto- Automatický režim
Automaticky nastaví optimální výkon
podle kvality vzduchu.
- ☾ Noční režim
Režim s nízkou hladinou hluku
pro pokojný spánek.
- ⊖ Nízká rychlost
- ⊜ Střední rychlost
- ⊕ Vysoká rychlost
- ♥ Oblíbené- Uživatelský režim
Nastavení upravíte pomocí aplikace.



PM 2.5


Indikátor kvality vzduchu
Kvalita vzduchu je indikována zelenou,
oranžovou a červenou kontrolkou.
Zelená: 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Oranžová: 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Červená: 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo více

Teplota
Vlhkost
Vypínač
Wi-Fi kontrolka

UVEDENIE DO ČINNOSTI


1. OTVORENIE DVERÍ FILTRA

Stlačte poistku na otvorenie dverí filtra a ubezpečte sa, že filter je správne nainštalovaný.

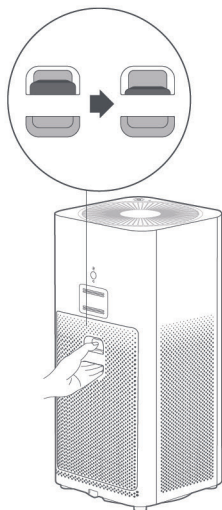


2. VYBRATIE NAPÁJACIEHO KÁBLA

Vyberte napájací kábel a zatvorte dvere filtra.

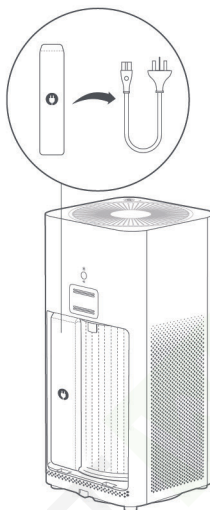


3. ZAPOJENIE DO ELEKTRINY

Napájací kábel zapojte do napájacej dieryky naspodku zariadenia, potom zástrčku do elektrickej zásuvky.

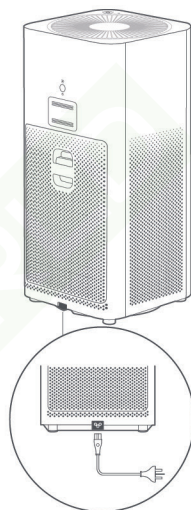

Prepínač režimov a zapnutie/vypnutie:

Jedným stlačením tlačidla zariadenie zapnete a meníte režimy, podržaním na dve sekundy zariadenie vypnete.

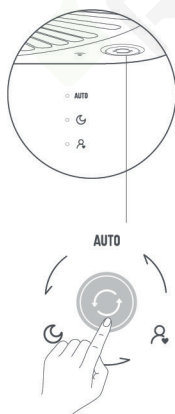


Zmena jasu:

Stlačte prepínač jasu/reset filtra na zadnej strane pre úpravu jasu LED kontroliek. Úrovne jasu sú



Kontrolka kvality vzduchu:


Zelená, oranžová a červená kontrolka indikujú aktuálnu úroveň kvality vzduchu.



UVEDENIE DO ČINNOSTI

IDEÁLNE UMIESTNENIE

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov treba dodržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm od stien a iných prekážok podľa obrázka



Pozn.: Dvere a okná by mali byť počas činnosti uzavreté pre účinnejšie čistenie vzduchu v priestore.

PREPÍNAČ REŽIMOV A ZAPNUTIE


Jedným stlačením tlačidla zariadenie zapnete a meníte režimy, podržaním na dve sekundy zariadenie vypnete.

- A Auto- Automatický režim
Automaticky nastaví optimálny výkon podľa kvality vzduchu.
- ☾ Spánok- Nočný režim
Režim s nízkou hladinou hluku pre pokojný spánok.
- ♥ Oblúbené- Uživateľský režim
Nastavenie upravíte pomocou aplikácie.



ZAPNUTIE/VYPNUTIE DISPLEJA

Stlačením tlačidla na zadnej strane prístroja zapnete/vypnete displej (neplatí pre modely, ktoré displej nemajú).




VÝMENA FILTRA


1. Výzvy týkajúce sa inštalácie filtra
V čističke nie je žiadny filter alebo sa použil neoriginálny filter. Pozn.: Čistička využíva na identifikáciu filtra technológiu RFID. Filter bez RFID štítka nie je kompatibilný a čističku nebude možné používať



2. Výzvy týkajúce sa životnosti filtra
Ak je zostávajúca životnosť filtra vyššia než 10 %, zostávajúce percento životnosti sa zobrazí na obrazovke



2. Výzvy týkajúce sa výmeny filtra
Filter treba vymieňať každých 3 až 6 mesiacov. Ak čistička zistí, že životnosť filtra je menšia než 10 %, displej vás vyvolie pomocou QR kódu a zobrazením zostávajúcej životnosti filtra.




Po výmene zapnite zariadenie. Stlačte a 6 sekúnd podržte tlačidlo Prepínač displeja / reset filtra na zadnej strane , dokým sa neozve pípnutie. Zvukový signál indikuje úspešnú výmenu filtra a resetuje časovač výmeny filtra.

Ak filter nasaje škodlivé plyny, môže zapáchať. Filter dajte prosím na slnečné a vetrané miesto, aby sa zbavil zápachu.

ČISTENIE SNÍMAČA PRACHU


Ako je znázornené na obrázku, použite neostrený nástroj na otvorenie zadného krytu snímača prachu a pomocou stlačeného vzduchu vyčistíte filter a snímač. Nepoužívajte horúci vzduch.



ÚDRŽBA

POZNÁMKY

- Pred výmenou filtra a senzora prachu zariadenie vždy vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
- Filter by sa mal meniť každých 3-6 mesiacov. Keď je čas na výmenu, dióda signalizujúca výmenu filtra bude červeno blikať 30 sekúnd od zapnutia zariadenia.
- Ak filter nasaje škodlivé plyny, môže zapáchať. Filter dajte prosím na slnečné a vetrané miesto, aby sa zbavil zápachu.

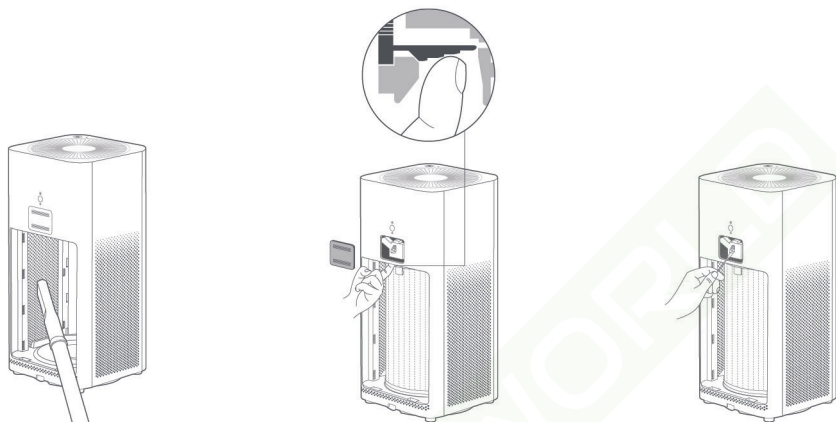


Čistenie miesta pre filter:

Pre zaistenie optimálneho fungovania použite vysávač, alebo jemnú látku na odstránenie prachu na stenách a otvoroch pre vzduch.

Čistenie senzora prachu:

1. Senzor prachu je umiestnený nad filtrom. Zdvihnite pre otvorenie krytu.

2. Odporúča sa použiť suchý bavlnený tampón a každého pol roka jemne zotrieť prach zo senzora.

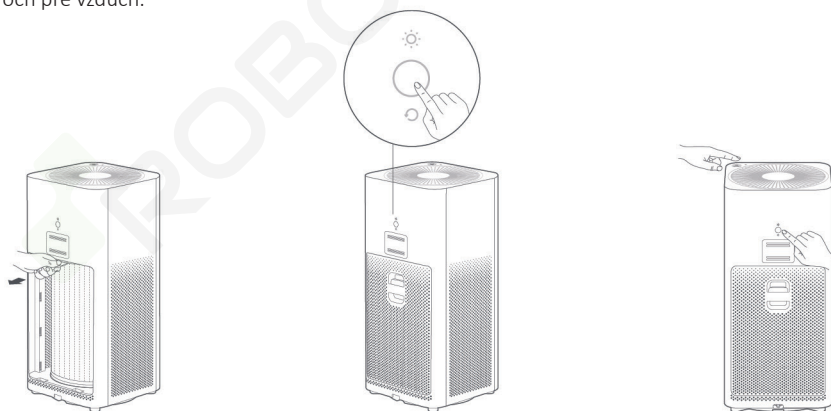

Výmena filtra:

1. Zatiahnite za držadlo filtra pre jeho vybratie. Nový filter vložte tlačением na jeho hornú časť, potom zatvorte dvere filtra.

2. Po výmene filtra zapnite zariadenie a 6 sekúnd držte stlačené tlačidlo na zadnej strane. Pípnutie signalizuje, že filter bol úspešne vymenený a časovač na výmenu filtra je resetovaný.

Resetovanie Wi-Fi modulu:

Ak sa vám nedarí spojiť telefón s čističkou vzduchu, 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá na zmenu režimu a zmenu jasu zároveň. Pípnutie signalizuje úspešné resetovanie Wi-Fi modulu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV	Mi Air Purifier 2H	Mi Air Purifier 2S	Mi Air Purifier PRO	Mi Air Purifier 3H
MODEL	AC-M9-AA	AC-M4-AA	AC-M3-CA	AC-M6-SC
ROZMERY (vxšxh)	520 x 240 x 240 mm	520 x 240 x 240 mm	735 x 260 x 260 mm	240 x 240 x 520 mm
IDENTIFIKÁCIA FILTRA	Žiadna	RFID štítok	RFID štítok	
CADR ¹ PM2.5	260 m³/h	310 m³/h	500 m³/h	380 m³/h
CCM ² PM2.5	Neuvádza sa	P3	P2	
ÚČINNOSŤ ČISTENIA PM2.5	Vysoká	Vysoká	Vysoká	Vysoká
CADR ¹ FORMALDEHYD	60 m³/h	60 m³/h	70 m³/h	60 m³/h
CCM ² FORMALDEHYD	Neuvádza sa	F3	Neuvádza sa	
ÚČINNOSŤ ČISTENÍ FORMALDEHYDU	Vysoká	Vysoká	Vysoká	Vysoká
ROZLOHA MIESTNOSTI ³	18 až 31 m²	21 až 37 m²	35 až 65 m²	26 až 45 m²
KONEKTIVITA	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4 GHz	802,11 b/g/n 2,4GHz
HLUČNOSŤ	≤ 66 dB (A)	≤ 66 dB (A)	≤ 69 dB (A)	64 dB (A)
HMOTNOSŤ	cca 5,2 kg	cca 4,5 kg	cca 8 kg	cca 4,8 kg
NAPÁĤIE	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100 až 240 V ~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz
PRÍKON	max. 31 W	max. 29 W	max. 66 W	38 W
PRÍKON V POHOTOVOSTNOM REŽIME	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2,0 W
Dĺžka KÁBLA	1,8 m	1,8 m	1,8 m	
ÚČINNOSŤ FILTRÁCIE ČASTÍČ	99,97 % pre častice veľkosti 0,3 μm			

1 – Clean Air Delivery Rate (testované nezávislým laboratóriom podľa normy GB/T 18801-2015)

2 – Cumulate Clean Mass (testované nezávislým laboratóriom podľa normy GB/T 18801-2015)

3 – vypočítané podľa normy Q/BJZMK0001-2015

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt možno spojiť s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home. Ovládajte vaše zariadenie pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte aplikáciu „Mi Home / Xiaomi Home“ v App Store stiahnuť a nainštalujte. Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home app, klepnite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu a postupujte podľa pokynov pre pridanie zariadenia. Aplikácia sa priebežne aktualizuje, jej funkcie, vzhľad aj názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na tieto aktualizácie a zmeny bez predošlého upozornenia. Postupujte vždy podľa pokynov uvedených v aplikácii.



SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Problém	Ubezpečte sa, že
Prístroj nejde zapnúť	• Dvierka filtra sú správne zavreté • Napájací kábel je správne zapojený
Vysoký hluk počas činnosti	• Filter je správne vložený • Obal z filtra bol odstránený
Neúčinné čistenie	• Filter je správne vložený • Obal z filtra bol odstránený • Filter je bezpečne upevnený na svojom mieste
Indikátor kvality vzduchu signalizuje chybu	• Senzor prachu nie je zanesený prachom. • Poznámka: Pre detailné inštrukcie sa pozrite do „Údržba- Čistenie“ senzora prachu

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M3-CA, AC-M4-AA, AC-M9-AA, AC-M6-SC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným odpadom z domácnosti. Pre zabránenie možného poškodenia životného prostredia a ľudského zdravia zodpovedne recyklujte na podporu opätovného použitia materiálnych zdrojov. Pri vrátení použitého zariadenia prosím použite zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento produkt kúpili. Ten sa môže postarať o ekologickú recykláciu.



VYHLÁSENIE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH

Časť	Nebezpečné látky alebo prvky					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Vonkajší kryt	O	O	O	O	O	O
Obvodová doska	X	O	O	O	O	O
Príslušenstvo	O	O	O	O	O	O

O Znamená, že množstvo nebezpečných látok v materiáli použitom v komponente je v povolenom rozmedzí štandardu SJ/T11363-2006

X Znamená, že množstvo nebezpečných látok v materiáli použitom v komponente prevyšuje povolené rozmedzie štandardu SJ/T11363-2006

MI AIR PURIFIER 2H, 3H, 2S, PRO

Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa výrobcu: 11-1102, Office Building Rainbow City,
68 Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China

Dovozca: Witty Trade s.r.o.

Adresa dovozcu: Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, Česká republika Vyrobené v Číne.